



VUE DU DESSUS

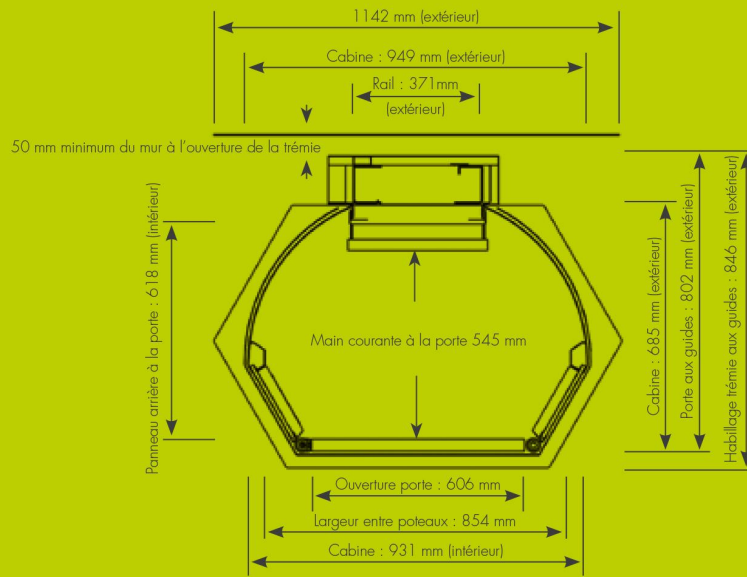


Note : l'installation sera décalée d'au moins 50 mm de la trémie.

VUE DE PROFIL (EN BAS)

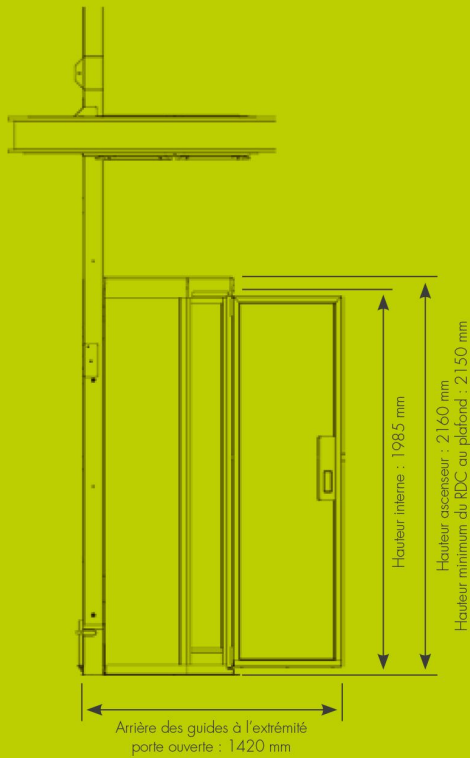

VUE DE FACE (EN HAUT)

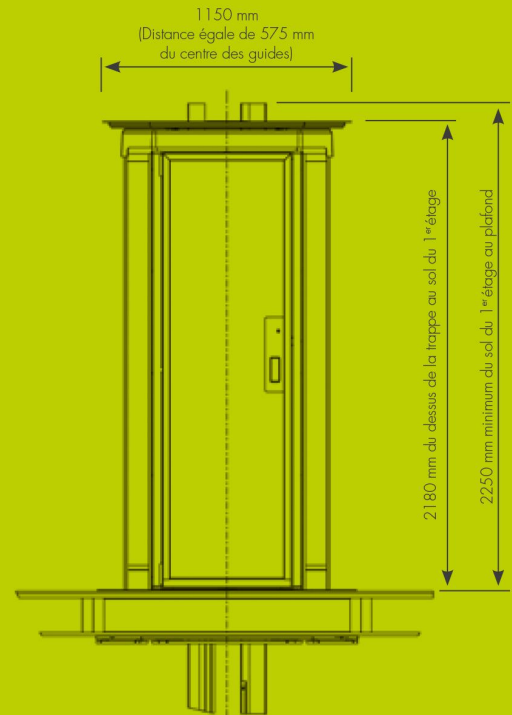

Toutes les dimensions mesurées à partir du mur sont données à titre indicatif. La présence d'une plinthe plus large ou de tout autre élément similaire peut modifier les mesures prises à partir de ce point. Les mesures sont données en millimètres.

INFORMATIONS TECHNIQUES SALISE.

LARGEUR TRÉMIE :	En angle : 1054 mm (+100 mm) Au mur : 1136 mm (+100 mm)
PROFONDEUR TRÉMIE :	En angle : 1054 mm (+100 mm) Au mur : 868 mm (+100 mm)
LARGEUR CABINE :	931 mm (intérieur)
PROFONDEUR CABINE :	618 mm (intérieur)
HAUTEUR CABINE :	1985 mm (intérieur)
LARGEUR PORTE :	606 mm
COURSE MAXIMALE :	3,6 m
CHARGE UTILE :	250 Kg
PASSAGERS :	2
BRUIT :	65 dB
VITESSE :	<0,15 m/Sec
STRUCTURE :	Autoportante en acier
NOMBRE D'ARRÊTS :	2
FONCTIONNEMENT :	Hydraulique
OUVERTURE PORTES :	Réversible
BATTERIE DE SECOURS :	Oui
ALIMENTATION COMMANDES :	Basse-tension 12V DC
TÉLÉCOMMANDES :	Sans fil
MANŒUVRE D'URGENCE EN CABINE :	Oui
ÉCLAIRAGE INTERIEUR À LED :	Oui
PANNEAU DE CONTRÔLE :	Oui
PORTE :	Battante à ouverture manuelle
CAPTEURS DE SÉCURITÉ :	Sur le périmètre de toute la cabine
HOMOLOGATION :	CE, BSI
NORMES :	Directive machines 2006/42/CE. Directive compatibilité électromagnétique 2004/18 EEC. BS5900 : 2012 Réduction barrières architecturales L113/1989 DPR 214/2010

Qualité Certifiée



EMC Directive
(2004/108/EC)

